


2012






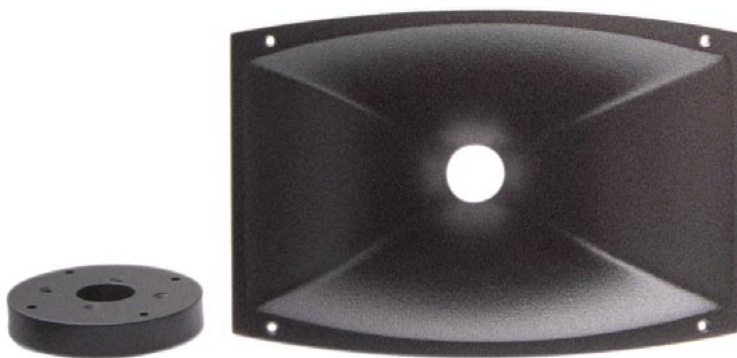



8060

Material:
b x h x t:

1,4" / 1" 80° x 60°
GFK
32 x 22 x 13 cm

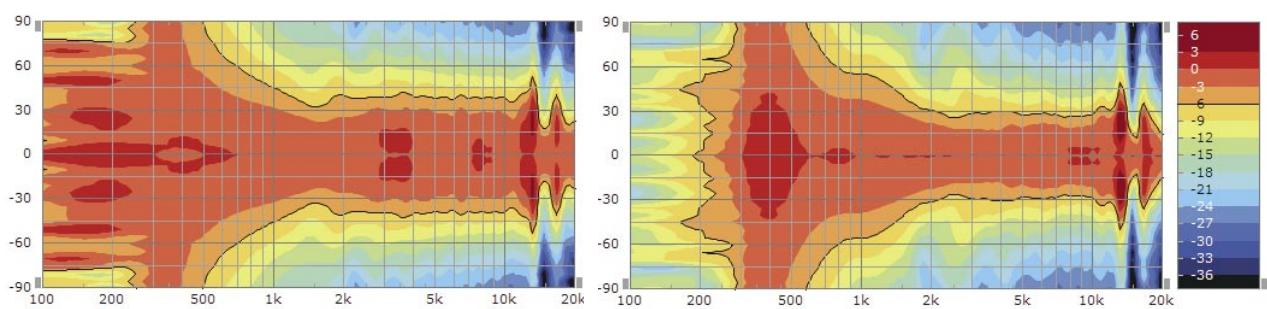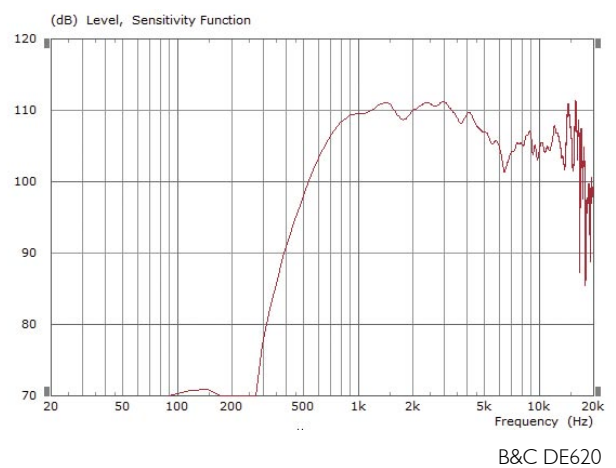
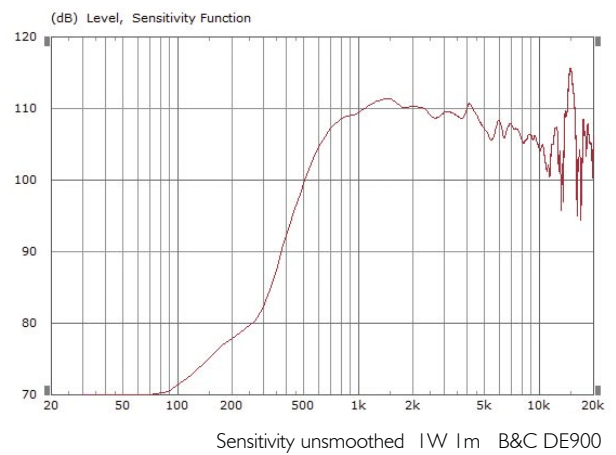


horizontale und vertikale Isobaren 1/10 oct. smoothing


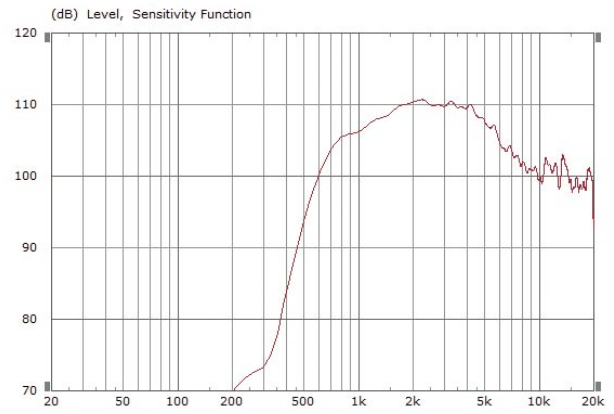
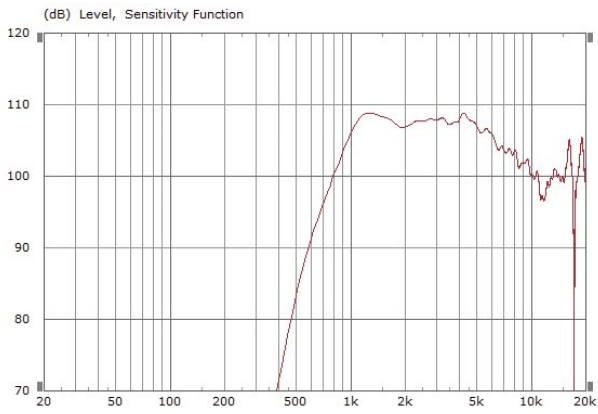


B&C DE120 und DE500 über I"-Adapter 1W 1m unsmoothed

DE900 / 8060 über passives Filter
0, 10, 20, 30, 40, 50° hor
1/10 oct smoothing

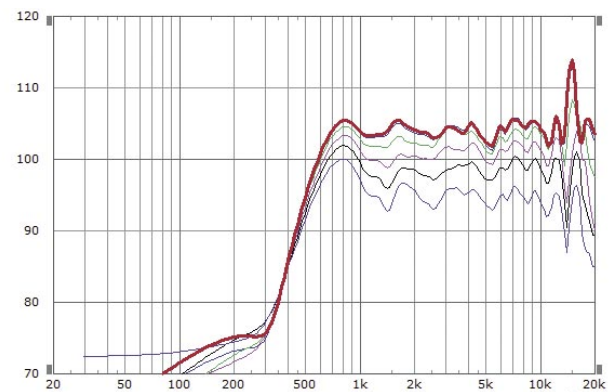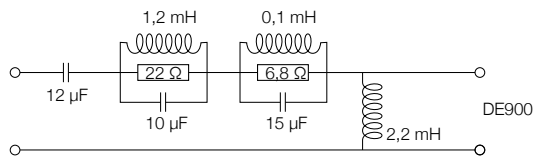

DE620 / 8060 über passives Filter
0, 10, 20, 30, 40, 50° hor
1/10 oct smoothing

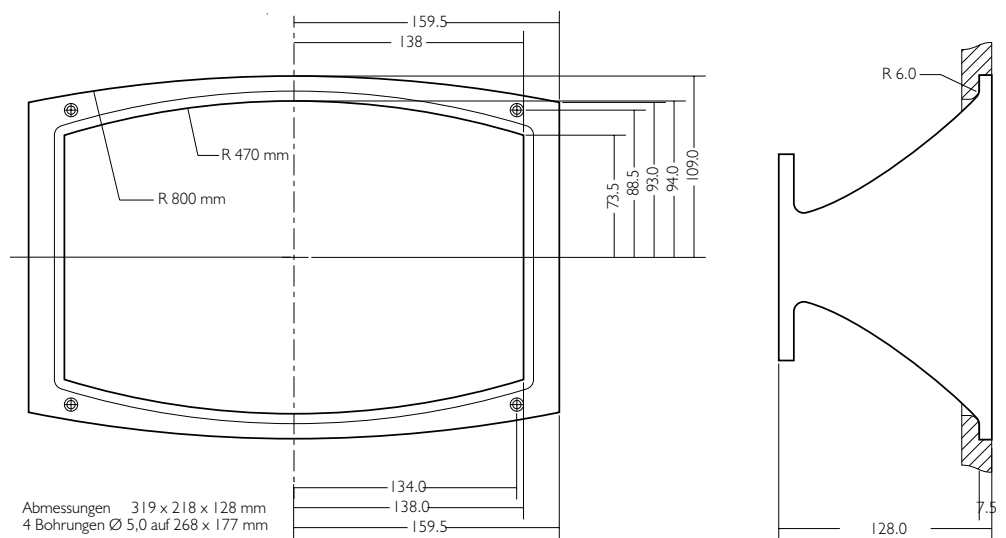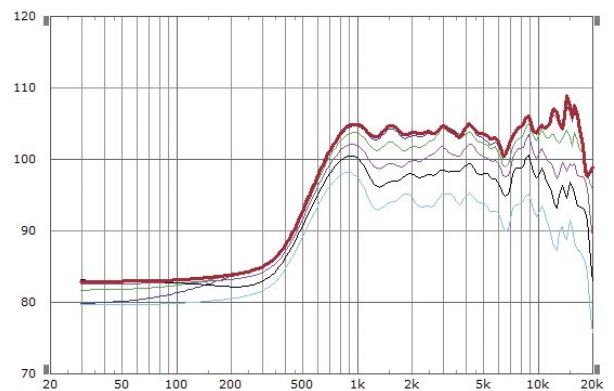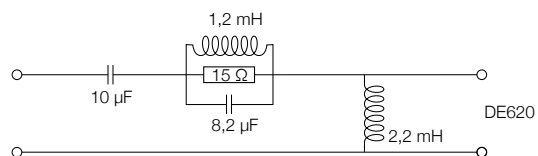





8050

Material:
b x h x t:


1,4" 80° x 50°
GFK
40 x 22,5 x 16 cm

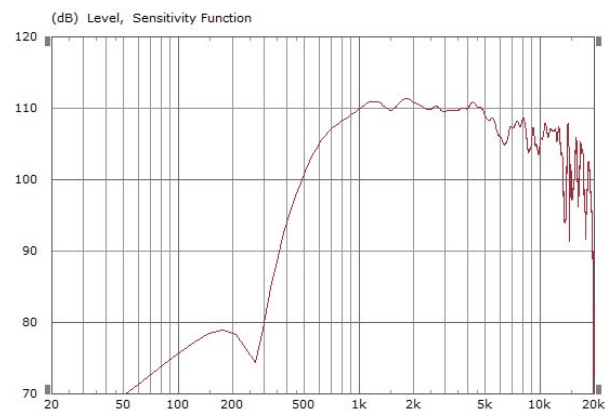



Sensitivity unsmoothed 1W 1m B&C DE920

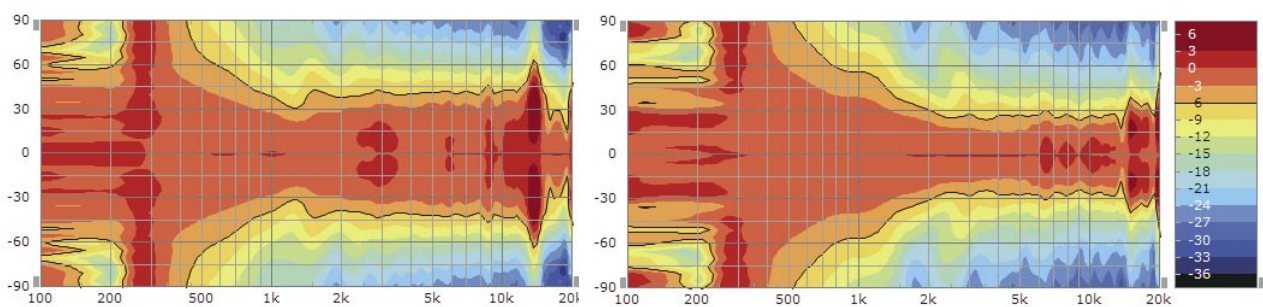

horizontale und vertikale Isobaren 1/10 oct. smoothing

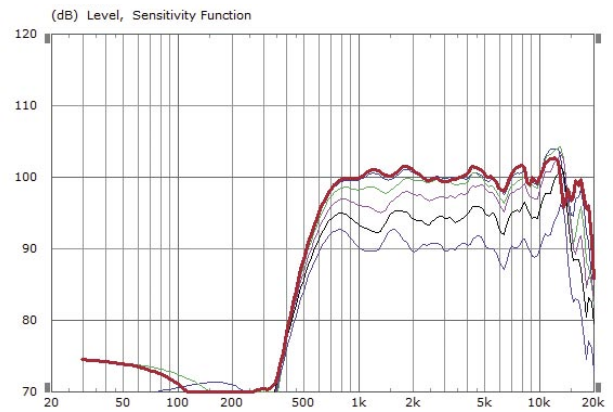





B&C DE920 über passives Filter
0, 10, 20, 30, 40, 50° hor
1/10 oct smoothing

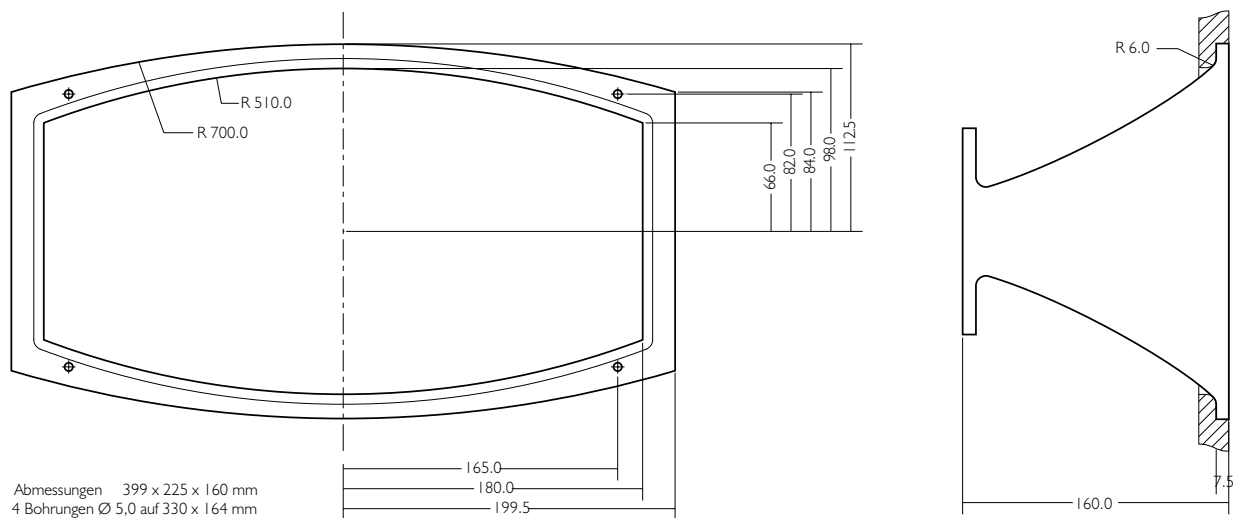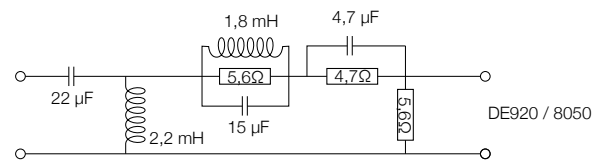








488


Material: 1,4" 90° x 6°
 b x h x t: PU
 Einbaumaß: 238 x 318 x 252 mm
 196 x 296 mm

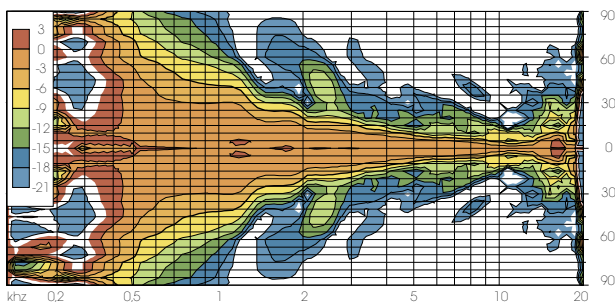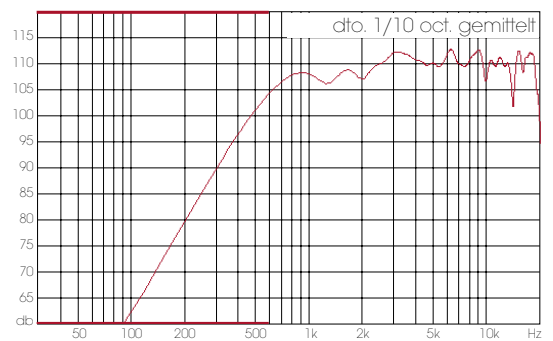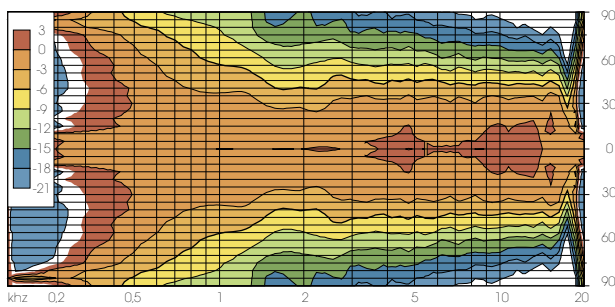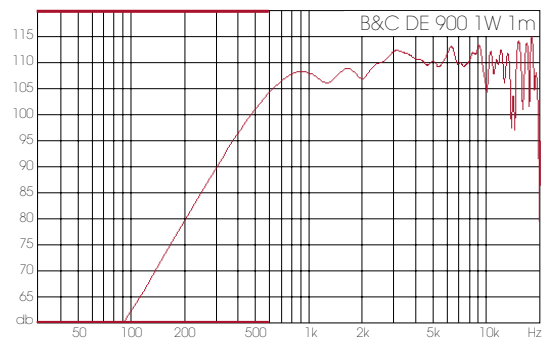

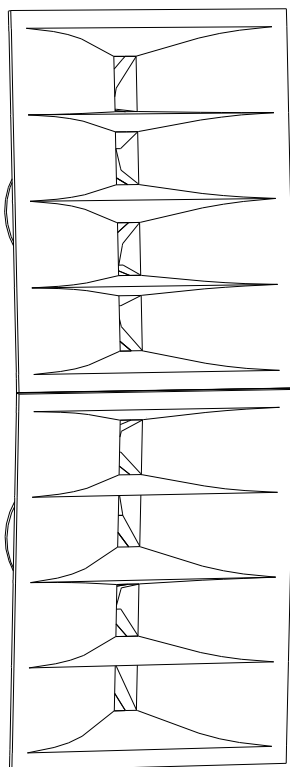






2 488 unter 0°
3°
6°
und 9°

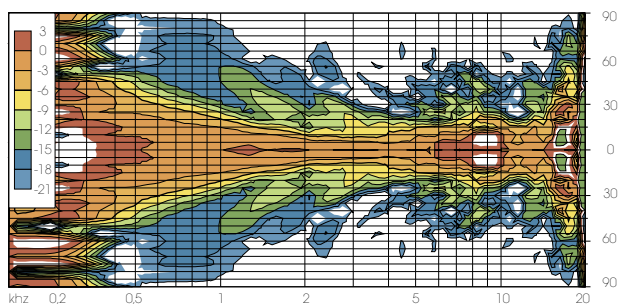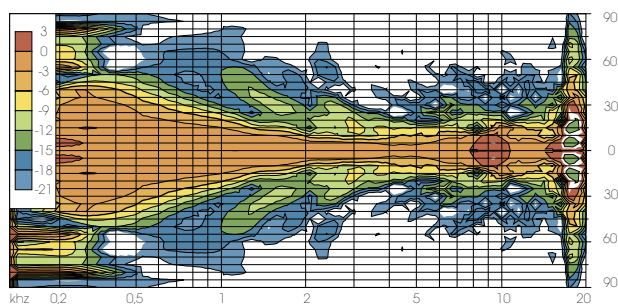
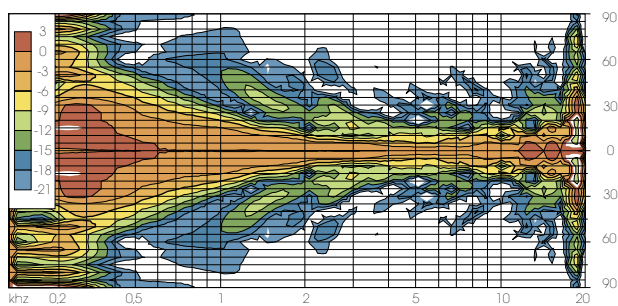
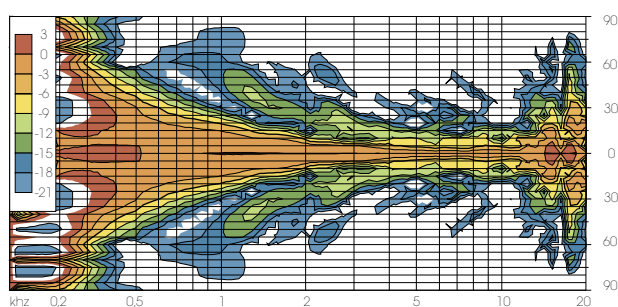


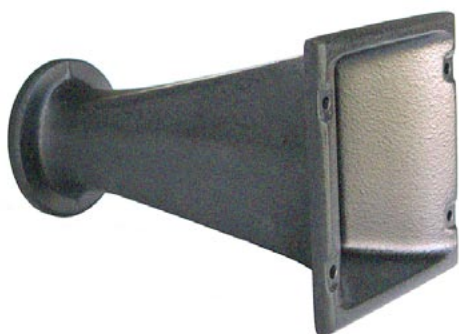



147

Skalierbares 90°-1°-Horn für vertikale Winkel von 0°-7°
 Material: PU
 b x h x t: 138 x 138 x 220 mm
 Einbaumaß: 108 x 128 mm

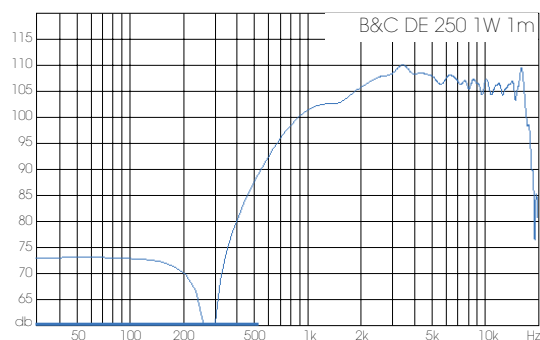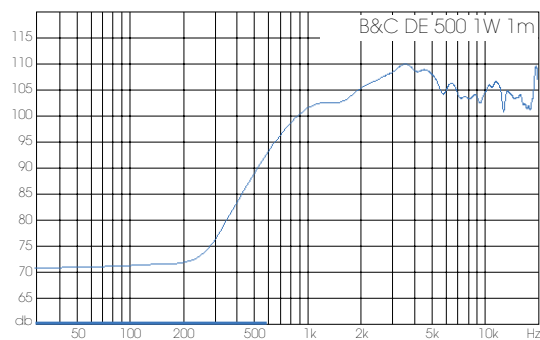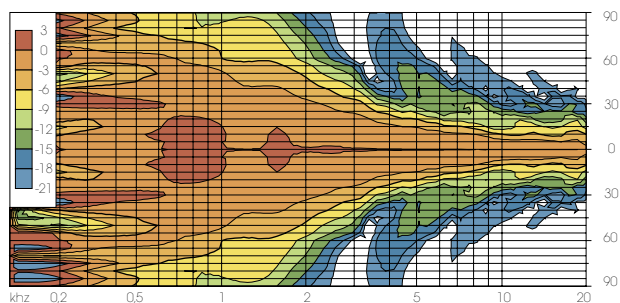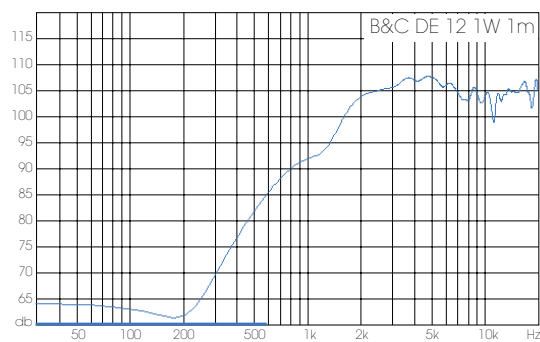
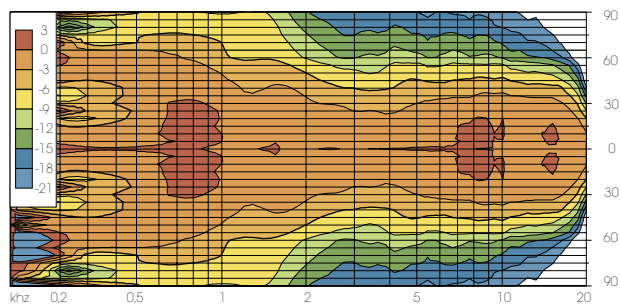


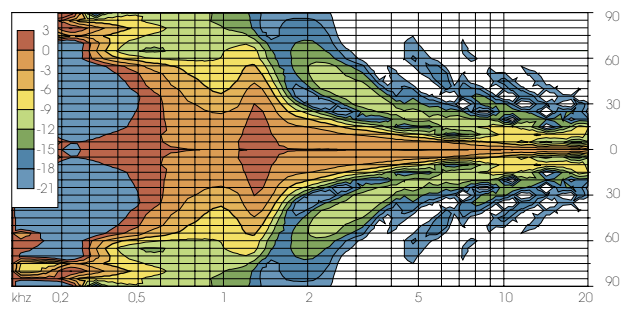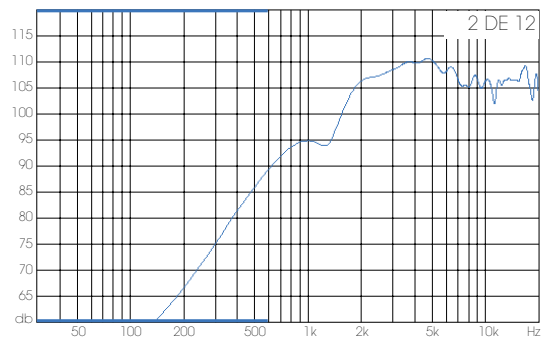

2 147 vertikal unter 0°

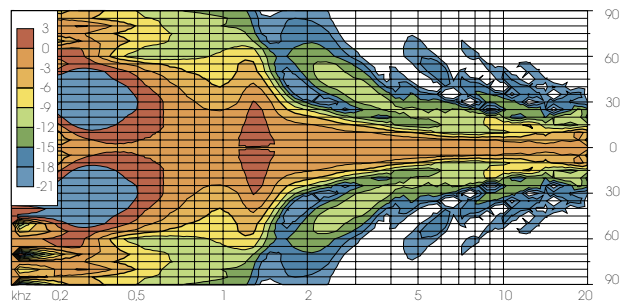

unter 4°

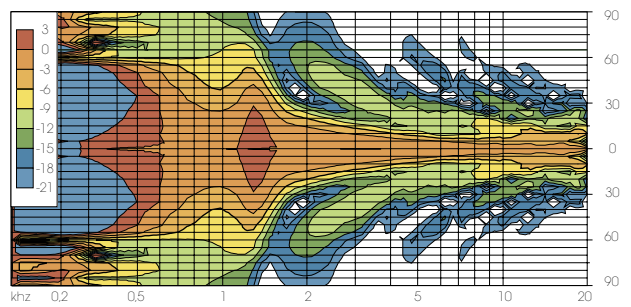

und unter 6° angewinkelt





Die Messungen verlieren unter 1200 Hz ihre Gültigkeit




106

Material:
b x h x t:
Einbaumaß:




1° 90° x 60°
GFK
184 x 184 x 96 mm
150 x 150 mm

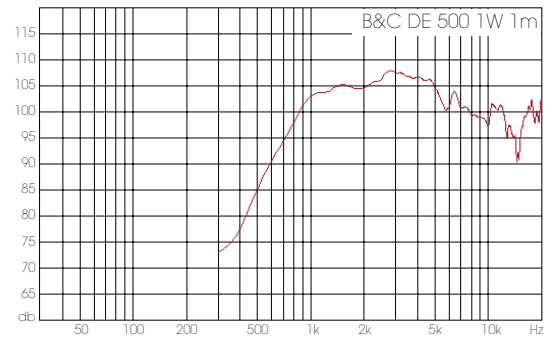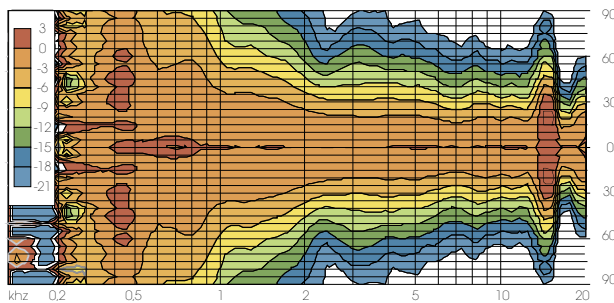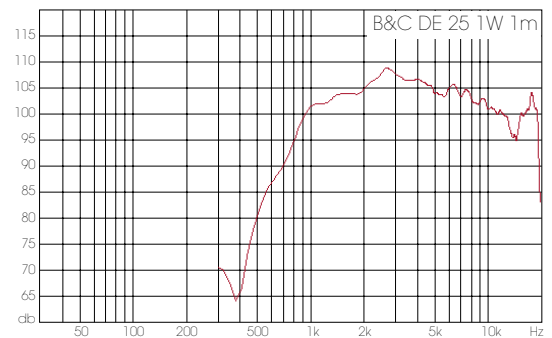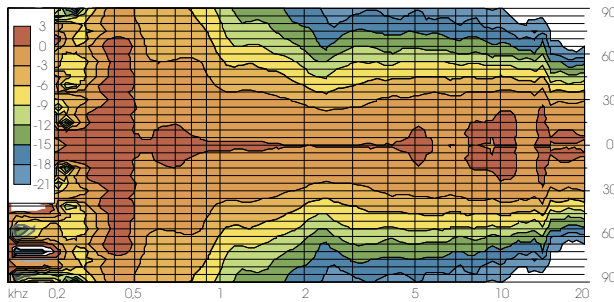




116




Material: 1" 60° x 40° GFK
 b x h x t: 184 x 184 x 154 mm
 Einbaumaß: 150 x 150 mm

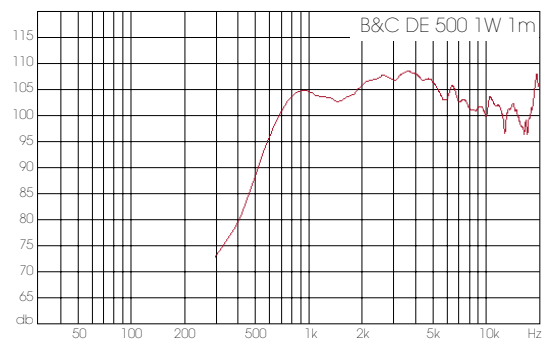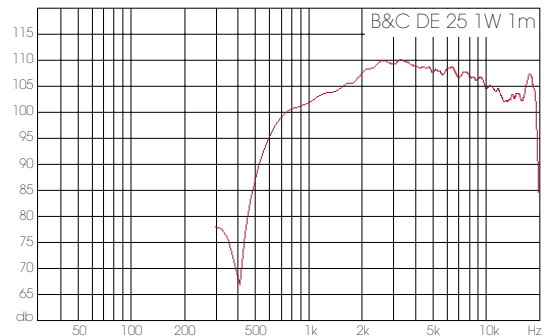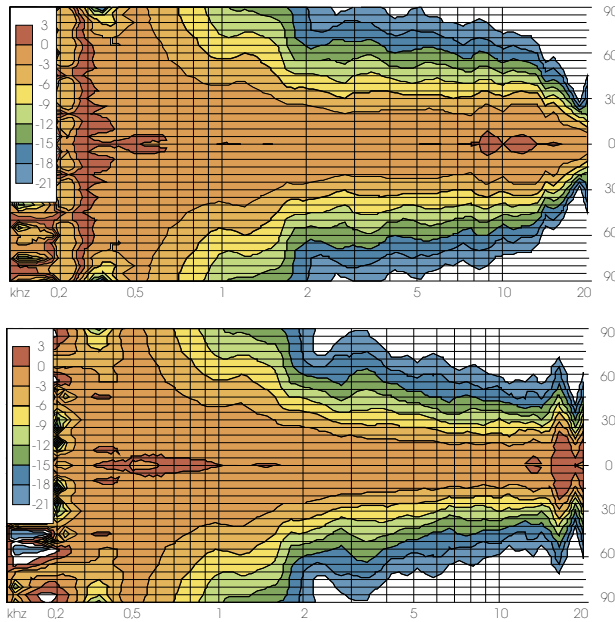

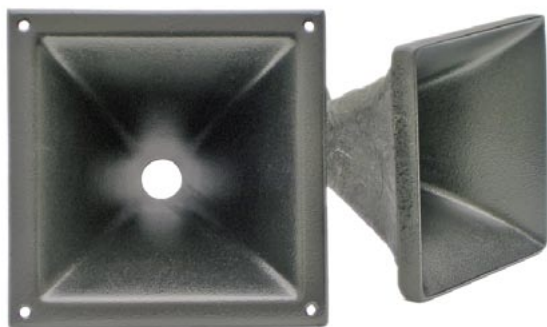

126






Material: 1° 40° x 40° GFK
 b x h x t: 184 x 184 x 154 mm
 Einbaumaß: 150 x 150 mm
 ohne Rand 126-: 154 x 154 x 154 mm

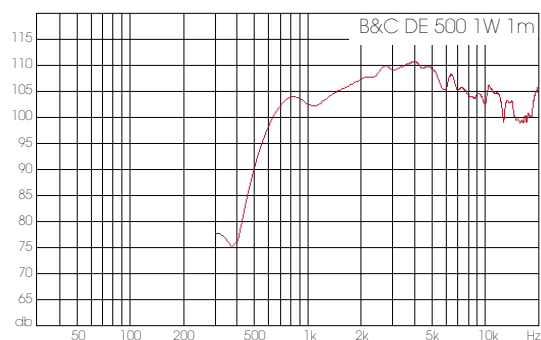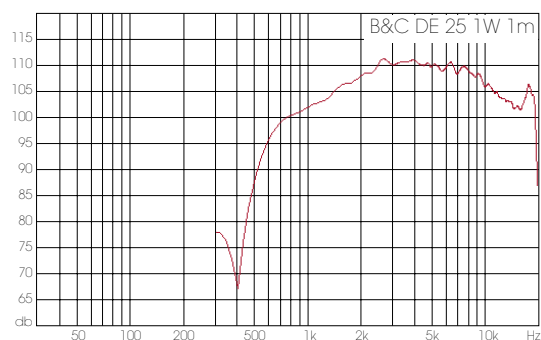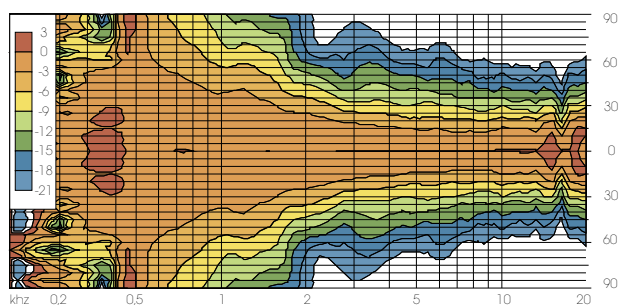




021







Material: 1" 90° x 60° PU
 b x h x t: 220 x 160 x 65 mm
 Einbaumaß: 180 x 126 mm

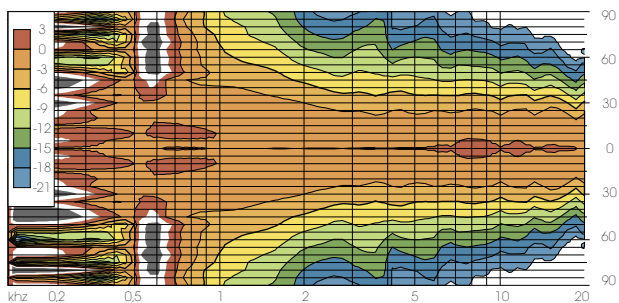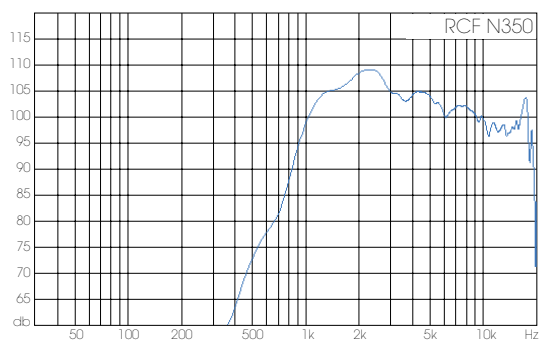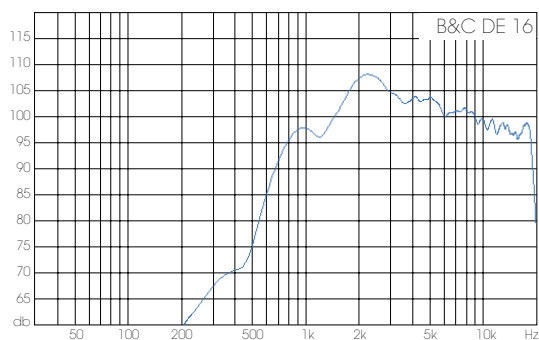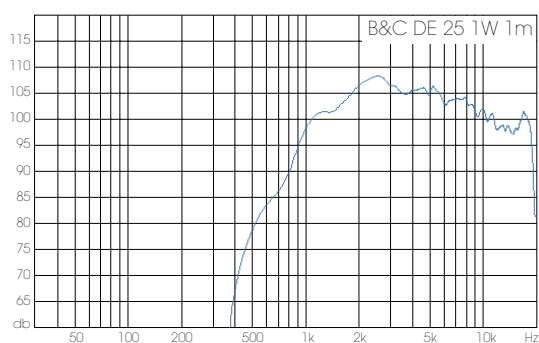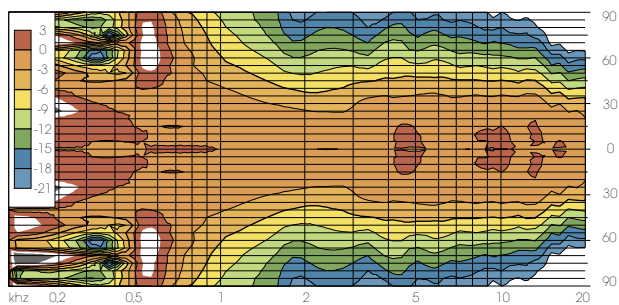

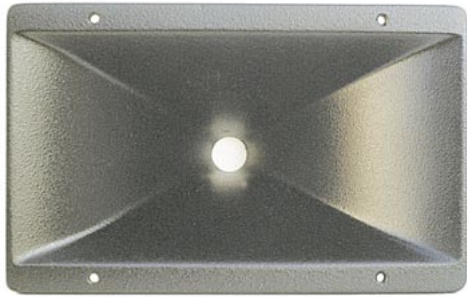

022

Material: 1" 75° x 45° PU
 b x h x t: 288 x 180 x 135 mm
 Einbaumaß: 264 x 144 mm

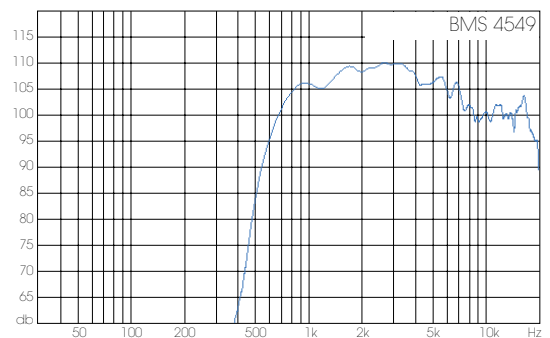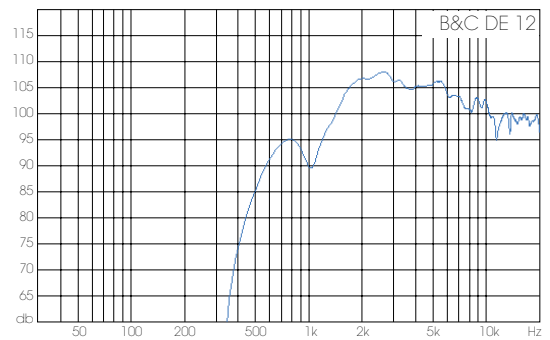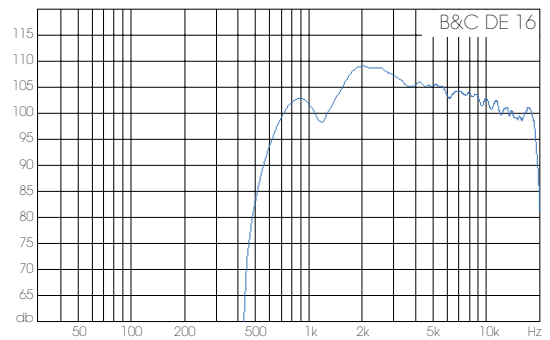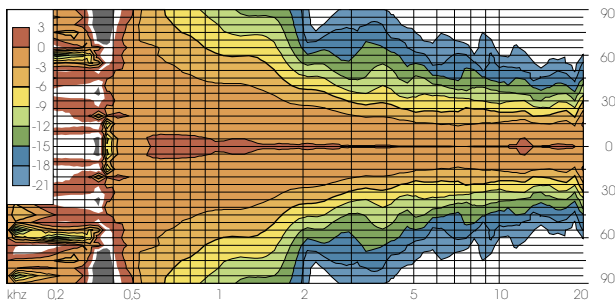
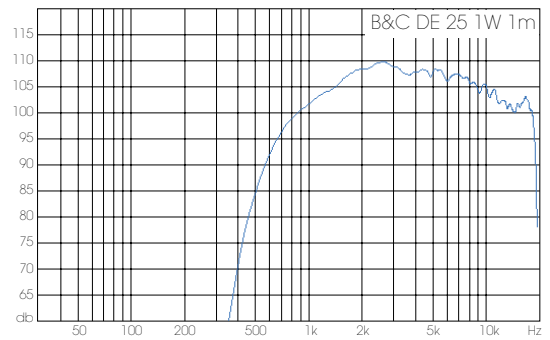
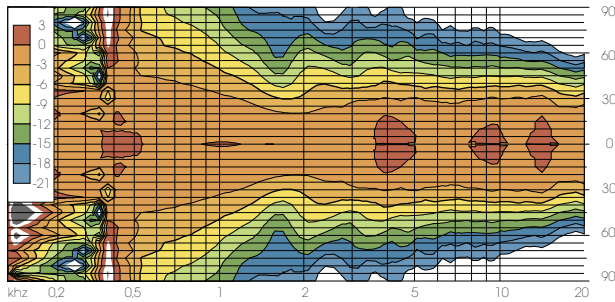




860

Material:
Ø x t:
Einbaumaß:



1,5° 60°
GFK
238 x 130 mm
Ø 190 mm

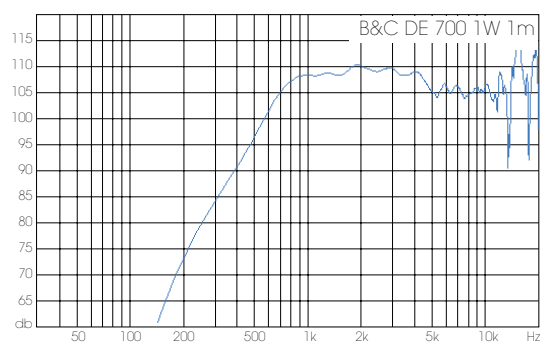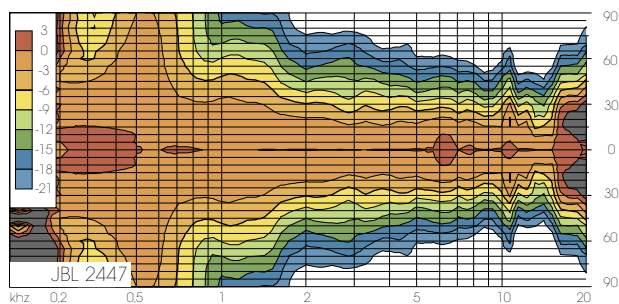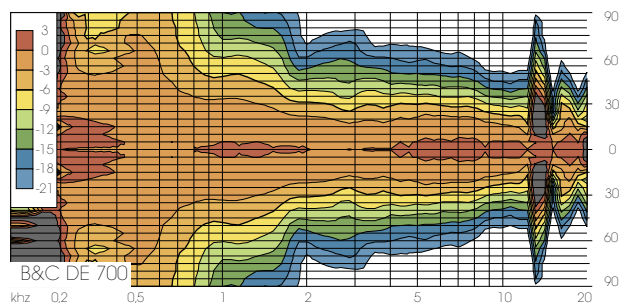



271



Material: 2° / 1,5° 75° x 40°
 b x h x t: 180 x 240 x 190 mm GFK
 Einbaumaß: 1,5°: 180 x 240 x 200 mm
 140 x 200 mm

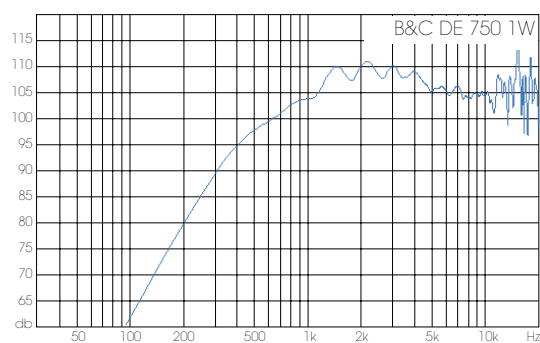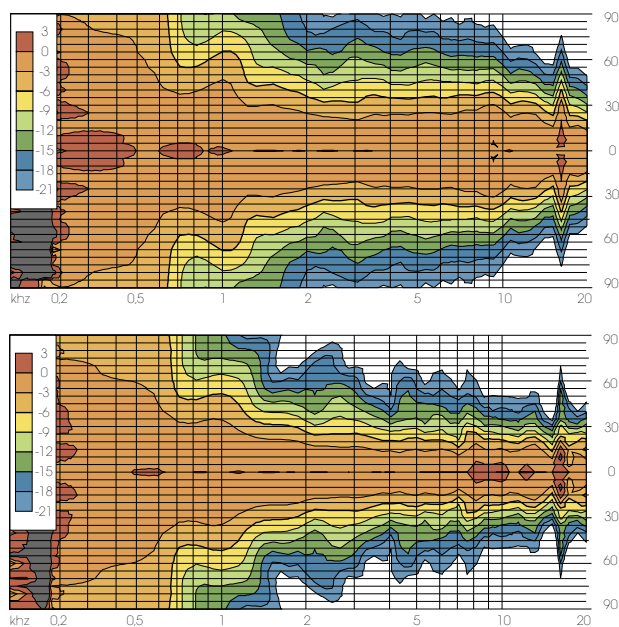



294

Material: 2° / 1,5° 90° x 40°
 b x h x t: 278 x 278 x 235 mm GFK
 Einbaumaß: 1,5°: 278 x 278 x 245 mm
 240 x 240 mm

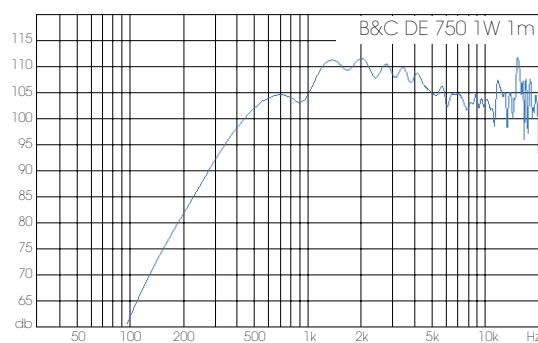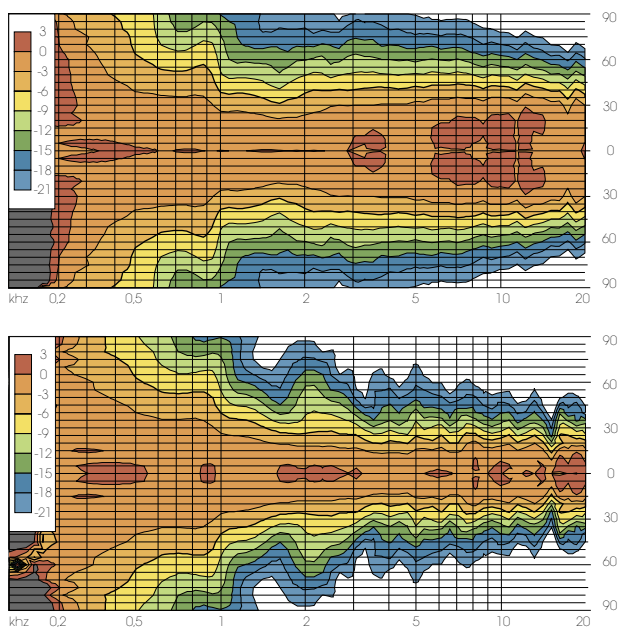



264

Material:

b x h x t:

Einbaumaß:



2° / 1,5° 60° x 40°

GFK

278 x 278 x 235 mm

1,5°: 278 x 278 x 245 mm

240 x 240 mm

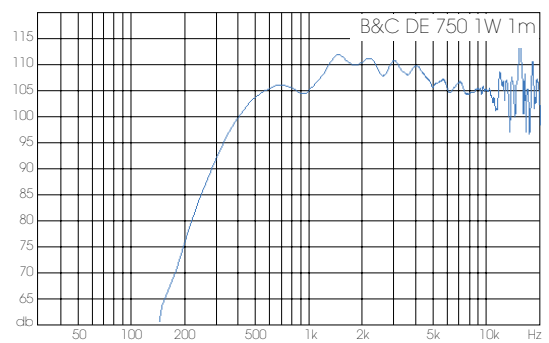
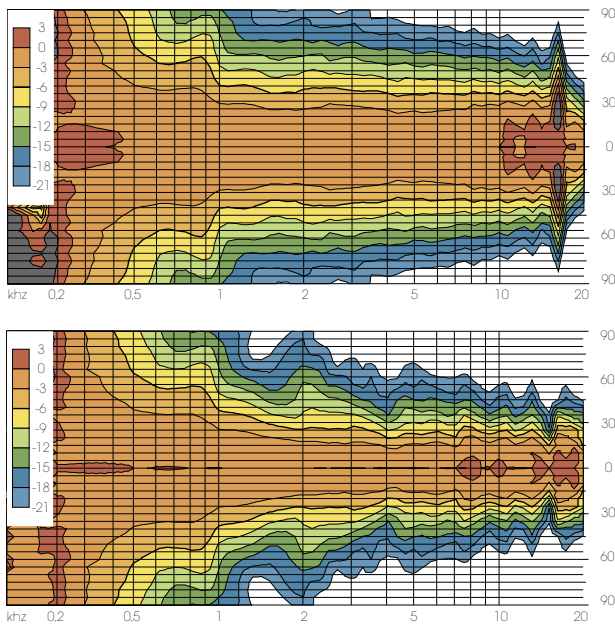





243

Material:
b x h x t:
Einbaumaß:

2" 40° x 30°
GFK
278 x 278 x 315 mm
240 x 240 mm

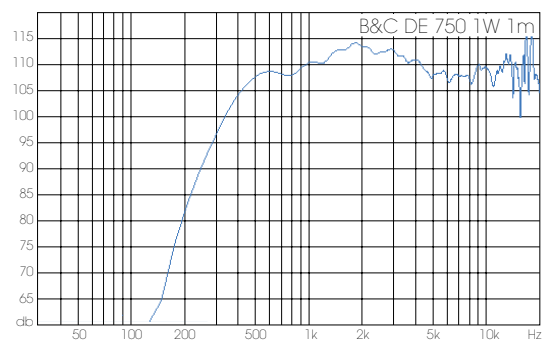
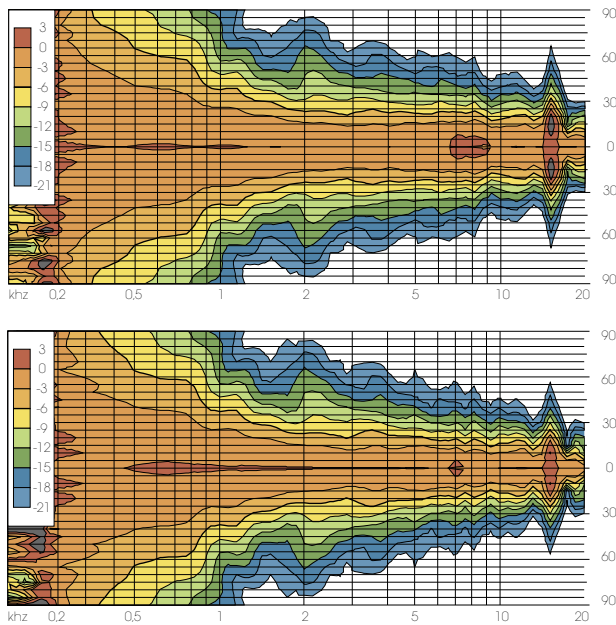


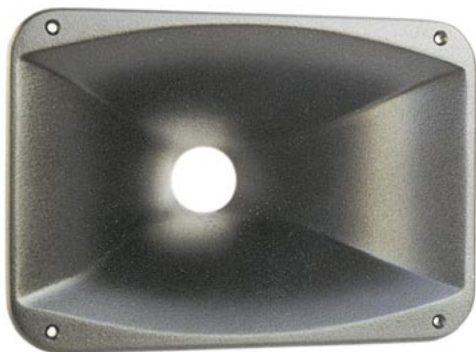

033

Material:
b x h x t:
Einbaumaß:








2" 60° x 40°
PU
320 x 220 x 166 mm
292 x 200 mm

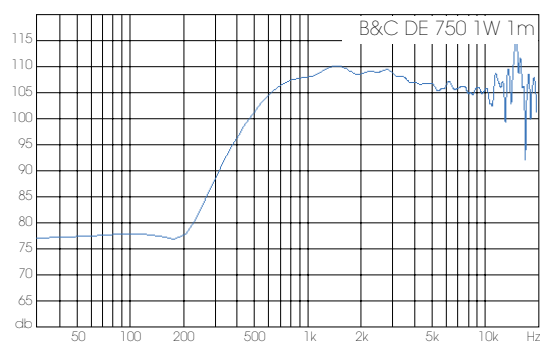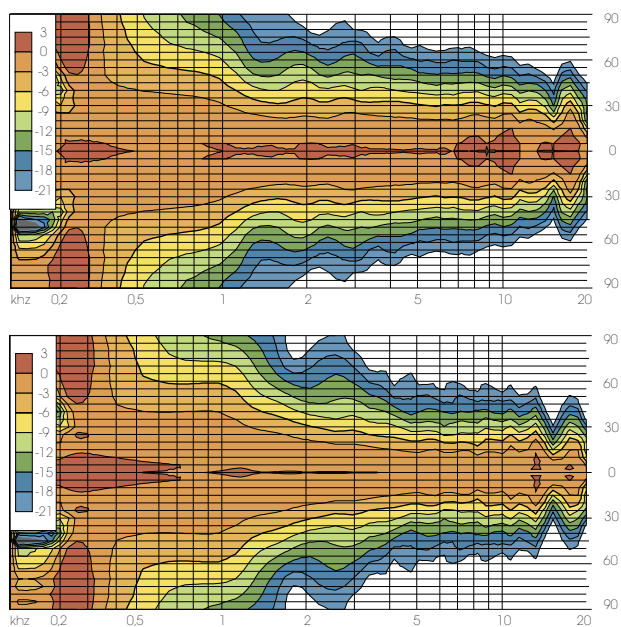



042

Material: 6"-1" 75° x 45° PU
 b x h x t: 390 x 390 x 135 mm
 Einbaumaß: 358 x 358 mm

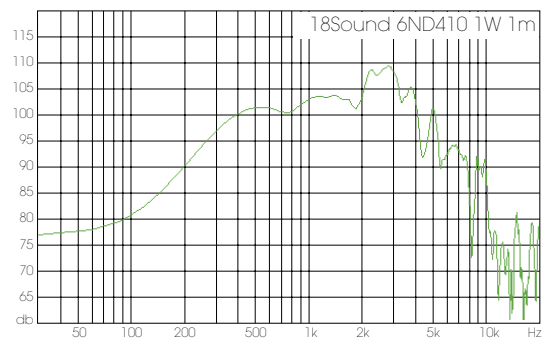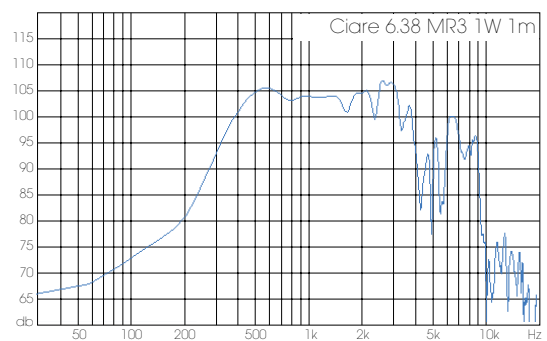
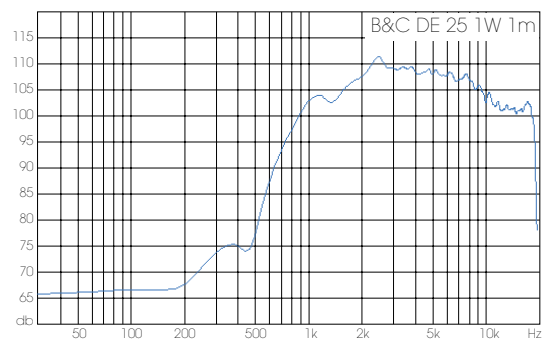
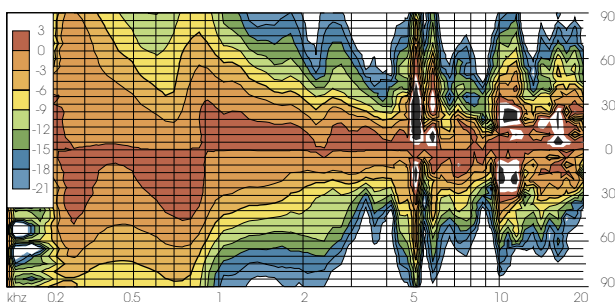
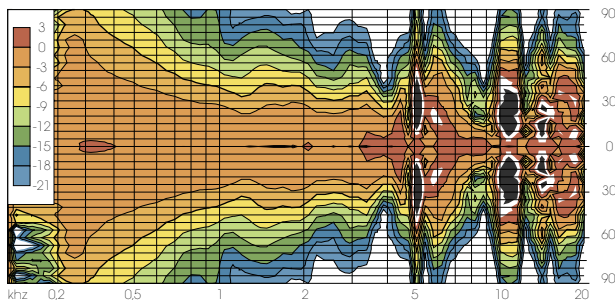
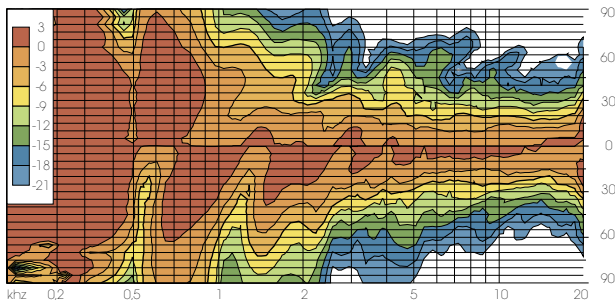
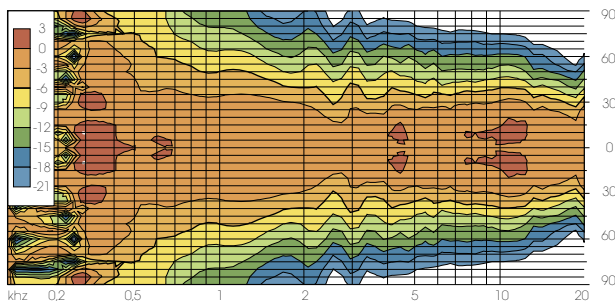





308

Material:
b x h x t:
Einbaumaß:

12"-1,5" 60° x 40°
GFK/ Sandwich
470 x 620 x 228 mm
43 0 x 580 mm

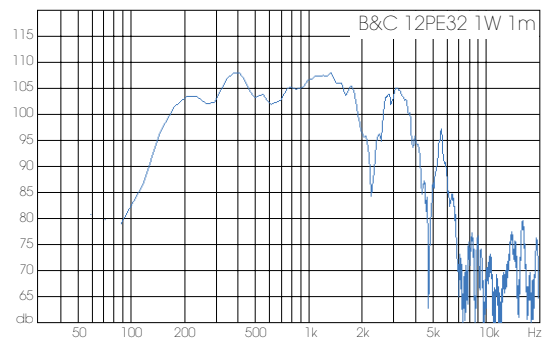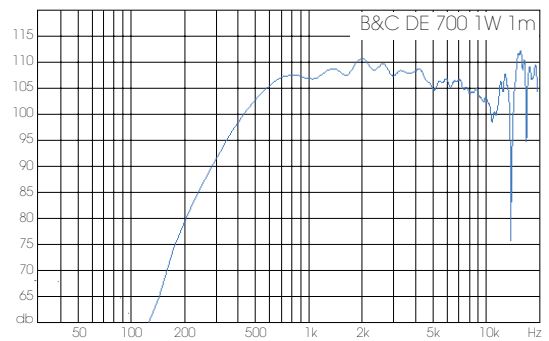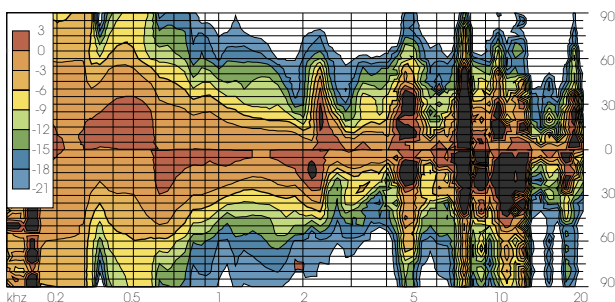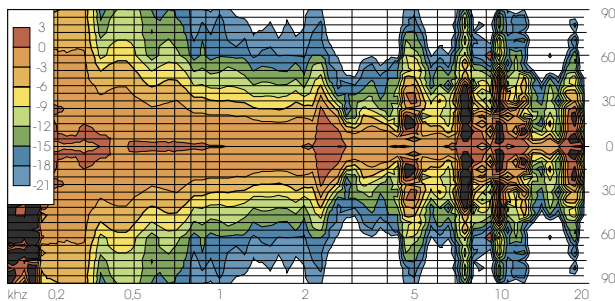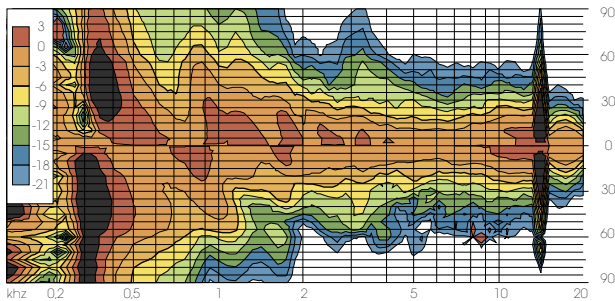
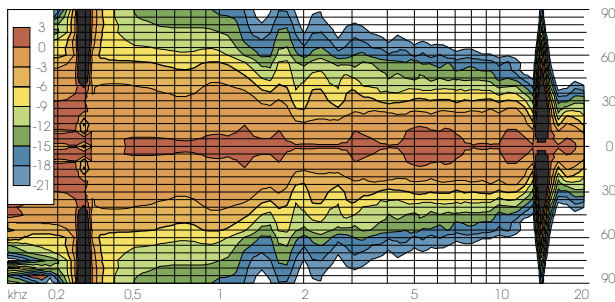


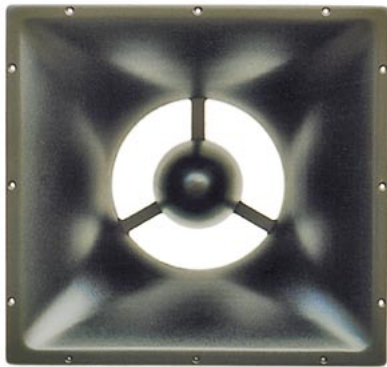

312

Material:
b x h x t:
Einbaumaß:


12" 60° x 40°
GFK / Sandwich
470 x 445 x 228 mm
430 x 405 mm

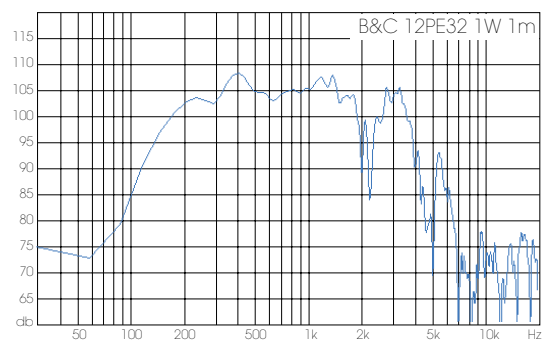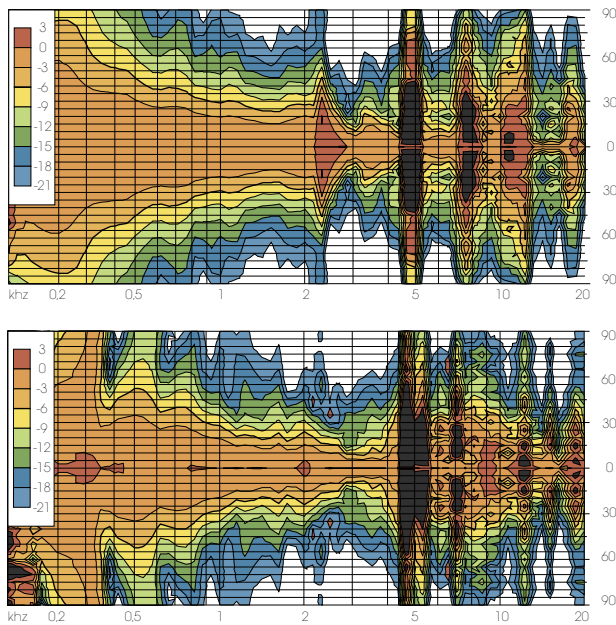



085

Material: 15°-Flare
 b x h x t: GFK / Sandwich 470 x 470 x 193 mm
 Einbaumaß: 432 x 432 mm

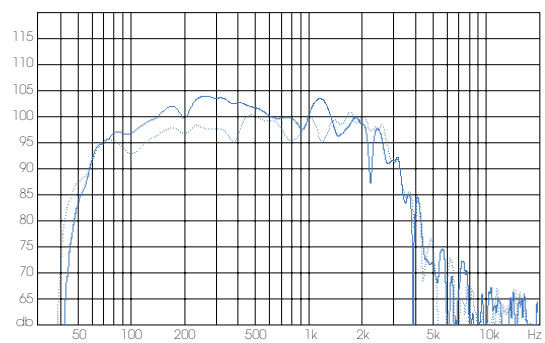

B&C 15PL40 auf 085-Flare in Reflexgehäuse mit 65 Hz
 Abstimmfrequenz.
 Der untere Graph zeigt den gleichen Lautsprecher
 direktstrahlend auf 50 Hz abgestimmt.

Limmer Horns GmbH
Bahnhofstrasse 10
D-63820 Elsenfeld/Main
Tel +49 60 22 56 93
Fax +49 60 22 71 97 9
info@limmerhorns.de